

FS90

DIRO FS serien är ett flexibelt filtersystem för produktion av ultrarent DIRO vatten. Anläggningen består av ett skåp som har alla filter och instrument samt en bufferttank där det ultrarena vattnet förvaras tills det skall användas. DIRO placeras där det finns tillgång till vatten och avlopp, antingen i samma lokal där vattnet skall användas, eller i annat biutrymme för att sedan ledas via rörsystem till tvättstugan eller städcentralen. DIRO vattnet har lång lagringstid och vattnet kan därför med fördel tappas upp i mindre behållare för transport ut till flera städobjekt.

Egenskaper

- 90L vattenproduktion /tim
- 90L intern vattentank
- Tystgående
- Möjlighet till större extern tank
- Servicevänlig
- Möjlighet till distansövervakning

Garanti & Service

Vid köp av samtliga DIRO filtersystem ingår alltid 2 års garanti.

Du kan även teckna 5 & 7 års garantiavtal.

För en enkel vardag och låga fasta avgifter kan du teckna 2, 5 eller 7 års DIRO serviceavtal.

Med DIRO serviceavtal förebyggs eventuella driftstopp.



DIRO finns i olika storlekar och dimensioneras beroende på vattenanvändning.




Huvuddata	FS90
Vattenproduktion (upp till)	90L /tim
Tankvolym (L)	90L
Artikelnummer	385802-372
Förbrukningsdata	
Ljudnivå	<52 dBA
Elanslutning	1 N~230V
Säkring A	10

DIRO®

Vårt filtersystem för tvätt och städ är ett konkret exempel på hur **nya tekniska lösningar** kan bidra till att **nå uppsatta miljömål**. Genom DIRO kan du tvätta och städa med bara **rent vatten, utan kemikalier** och med lägre temperaturer. Det främjar en **hållbar utveckling** som innebär att vi istället för att **kompensera för utsläpp** och energiförbrukning, börjar **reducera** dem.

Teknisk information

Modell		FS90
	Artikelnummer	385802-372
	Vattenproduktion (upp till)	90L /tim
	Tankvolym (L)	90L (inbyggd)
Elanslutning	Fas/Spänning/Frekvens	1 N / 230V / 50Hz
	Säkring, A	10
Vattenanslutning	Vattenventiler, Ø tum	3/4
	Avloppsventil, yttre Ø tum	1/2
	Rekommenderat vattentryck, kPa	>2,5bar
	Vattenintag, l/min	3L
	Ingående vattenkvalitet, TDS	<1000
Ljudnivå	Ljudnivå vid produktion av DIRO vatten	<52 dBA
Vikt	Vikt, netto kg	170kg
Garanti	2 års garanti	Standard
	5 års garanti	385836
	7 års garanti	385837
Mått	B/D/H (cm)	60 x 80 x 152

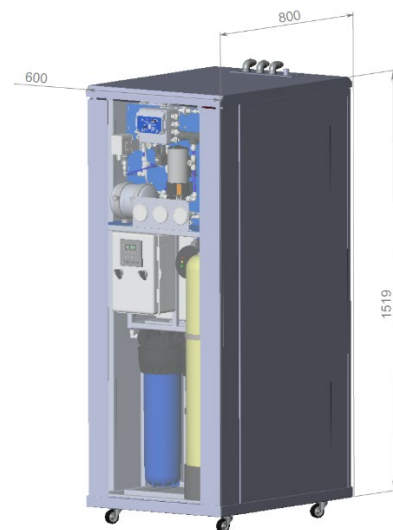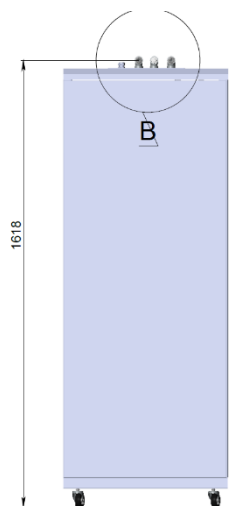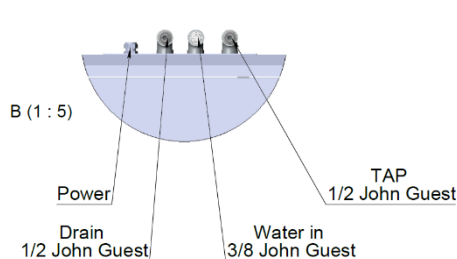

Vattenproduktionen kan förändras beroende på vattentemperatur.

Om ett system är beräknat att producera 15 lpm rent vatten vid 25° C, kommer samma system producera mer vatten vid en högre temperaturkorrektionsfaktor. Det kommer också att producera mindre vatten vid en lägre temperatur. Använd nedanstående korrektionstabell för att få rätt flöde.

Temp i C°	Faktor	Temp i C	Faktor	Temp i C	Faktor
27C°	0,943	21 C°	1,148	15 C°	1,422
25C°	1,000	19 C°	1,232	13 C°	1,530
23 C°	1,071	17 C°	1,323	11 C°	1,648

Exempel: 15 lpm på 25 C° (15 ÷ 1 = 15 lpm | 15 lpm på 15 C° (15 ÷ 1,42 = 10,56 lpm)

Om SWATAB

Vi jobbar med kemikaliefri tvätt och städ, stora som små installationer. Med ett rikstäckande försäljnings- och servicenätverk, vill vi erbjuda alla en möjlighet till en hållbar lokalvård.

Kontakta oss

SWATAB – Scandinavian Water Technology AB | Jägershillgatan 26 | 213 75 MALMÖ
0721-910001 | info@swatab.com | www.swatab.com