

## FS500

DIRO FS serien är ett flexibelt filtersystem för produktion av ultrarent DIRO vatten. Anläggningen består av ett skåp som har alla filter och instrument samt en bufferttank där det ultrarena vattnet förvaras tills det skall användas. DIRO placeras där det finns tillgång till vatten och avlopp, antingen i samma lokal där vattnet skall användas, eller i annat biutrymme för att sedan ledas via rörsystem till tvättstugan eller städcentralen. DIRO vattnet har lång lagringstid och vattnet kan därför med fördel tappas upp i mindre behållare för transport ut till flera städobjekt.

### Egenskaper

- 500L vattenproduktion /tim\*
- 560L extern vattentank
- Tystgående
- Möjlighet till större extern tank
- Servicevänlig
- Möjlighet till distansövervakning

### Garanti & Service

Vid köp av samtliga DIRO filtersystem ingår alltid 2 års garanti.

Du kan även teckna 5 & 7 års garantiavtal.

För en enkel vardag och låga fasta avgifter kan du teckna 2, 5 eller 7 års DIRO serviceavtal.

Med DIRO serviceavtal förebyggs eventuella driftstopp.

\* se baksida



DIRO finns i olika storlekar och dimensioneras beroende på vattenanvändning.

Huvuddata	FS500
Vattenproduktion (upp till)	500L /tim*
Tankvolym	560L (extern)
Artikelnummer	385802-397
Förbrukningsdata	
Ljudnivå	<52 dBA
Elanslutning	1 N~230V
Säkring A	10

\* se baksida


### DIRO®

Vårt filtersystem för tvätt och städ är ett konkret exempel på hur **nya tekniska lösningar** kan bidra till att **nå uppsatta miljömål**. Genom DIRO kan du tvätta och städa med bara **rent vatten, utan kemikalier** och med lägre temperaturer. Det främjar en **hållbar utveckling** som innebär att vi istället för att **kompensera för utsläpp** och energiförbrukning, börjar **reducera** dem.

## Teknisk information

Modell		FS500
	Artikelnummer	385802-397
	Vattenproduktion (upp till)	500L /tim*
	Tankvolym	560L (extern)
<b>Elanslutning</b>	Fas/Spänning/Frekvens	1 N / 230V / 50Hz
	Säkring, A	10
<b>Vattenanslutning</b>	Vattenventiler, Ø tum	3/4
	Avloppsventil, yttre Ø tum	1/2
	Rekommenderat vattentryck, kPa	>2,5bar
	Vattenintag, l/min	16L
	Ingående vattenkvalitet, TDS	<1000
<b>Ljudnivå</b>	Ljudnivå vid produktion av DIRO vatten	<52 dBA
<b>Vikt</b>	Vikt, netto kg	170kg
<b>Filter</b>	Kolfilter	385802-424
	Sedimentfilter	385802-123
	Membran	385802-425
	Resin 42L	385802-427
<b>Mått (DIRO)</b>	B/D/H (mm)	600 x 800 x 1520
<b>Mått (Tank)</b>	B/D/H (mm)	730 x 730 x 1580

\* Vattenproduktion gäller vid 25°C, vid lägre temperatur använd korrigeringsfaktor enligt nedanstående tabell för temperaturkorrigering.

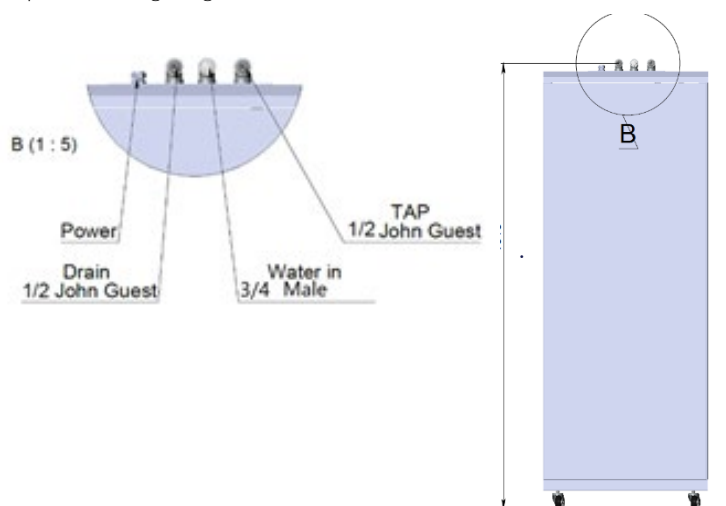

Temperaturkorrigering					
Temperatur °C	25	20	15	10	5
Korrigeringsfaktor	1,00	0,85	0,70	0,50	0,35
ex: 500 L/tim vid 25°C ger vid 15°C 0,7x500=350 L/tim					

### Om SWATAB

Vi jobbar med kemikaliefri tvätt och städ, stora som små installationer. Med ett rikstäckande försäljnings- och servicenätverk, vill vi erbjuda alla en möjlighet till en hållbar lokalvård.

### Kontakta oss

SWATAB – Scandinavian Water Technology AB | Jägershillgatan 26 | 213 75 MALMÖ  
0721-910001 | [info@swatab.com](mailto:info@swatab.com) | [www.swatab.com](http://www.swatab.com)