

FS60

DIRO FS serien är ett flexibelt filtersystem för produktion av ultrarent DIRO vatten. Anläggningen består av ett skåp som har alla filter och instrument samt en bufferttank där det ultrarena vattnet förvaras tills det skall användas. DIRO placeras där det finns tillgång till vatten och avlopp, antingen i samma lokal där vattnet skall användas, eller i annat biutrymme för att sedan ledas via rörsystem till tvättstugan eller städcentralen. DIRO vattnet har lång lagringstid och vattnet kan därför med fördel tappas upp i mindre behållare för transport ut till flera städobjekt.



Egenskaper

- 60L vattenproduktion /tim*
- 60L intern vattentank
- Tystgående
- Servicevänlig
- Möjlighet till höj och sänkbar ställning

Garanti & Service

Vid köp av samtliga DIRO filtersystem ingår alltid 2 års garanti.
Du kan även teckna 5 & 7 års garantiavtal.

För en enkel vardag och låga fasta avgifter kan du teckna 2, 5 eller 7 års DIRO serviceavtal.

Med DIRO serviceavtal förebyggs eventuella driftstopp.

* se baksida

DIRO finns i olika storlekar och dimensioneras beroende på vattenanvändning.

Huvuddata	FS60
Vattenproduktion (upp till)	60L /tim*
Tankvolym	60L
Artikelnummer	385852
Förbrukningsdata	
Ljudnivå	<52 dBA
Elanslutning	1 N~230V
Säkring A	10

* se baksida


DIRO®

Vårt filtersystem för tvätt och städ är ett konkret exempel på hur **nya tekniska lösningar** kan bidra till att **nå uppsatta miljömål**. Genom DIRO kan du tvätta och städa med bara **rent vatten, utan kemikalier** och med lägre temperaturer. Det främjar en **hållbar utveckling** som innebär att vi istället för att **kompensera för utsläpp** och energiförbrukning, börjar **reducera** dem.

Teknisk information

Modell		FS60
	Artikelnummer	385852
	Vattenproduktion (upp till)	60L /tim*
	Tankvolym	60L (inbyggd)
Elanslutning	Fas/Spänning/Frekvens	1 N / 230V / 50Hz
	Säkring, A	10
Vattenanslutning	Vattenventiler, Ø tum	3/4
	Avloppsventil, yttre Ø tum	1/2
	Rekommenderat vattentryck, kPa	>3,1bar
	Vattenintag	1,5L /min
	Ingående vattenkvalitet, TDS	<1000
Ljudnivå	Ljudnivå vid produktion av DIRO vatten	<52 dBA
Vikt	Vikt, netto kg	45kg
Filter	Kolfilter	385856
	Sedimentfilter	385855
	Membran	385857
	Resin 8L	385839
Mått	B/D/H (mm)	420 x 600 x 865

* Vattenproduktion gäller vid 25°C, vid lägre temperatur använd korrigeringsfaktor enligt nedanstående tabell för temperaturkorrigering.

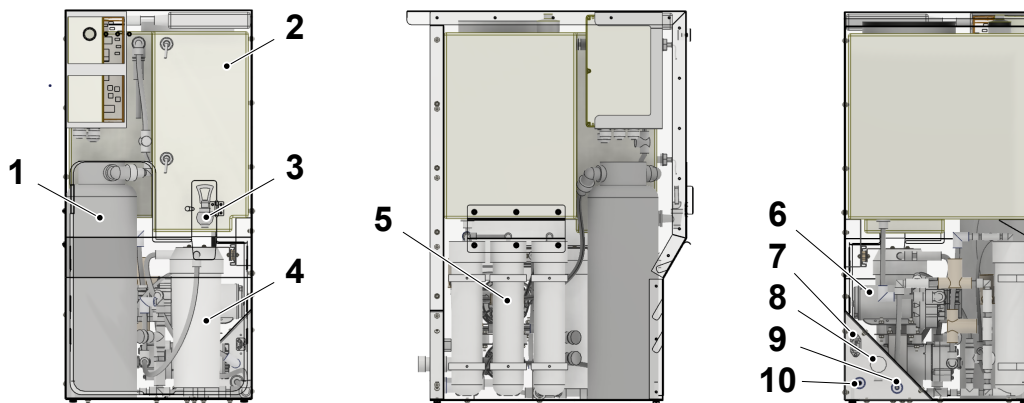

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| 1. Resintank | 6. Pumpar |
| 2. Vattentank | 7. Ström |
| 3. Vattenkran | 8. Till tvättmaskin / Tappkran |
| 4. Förfilter | 9. Avlopp |
| 5. RO-membran | 10. Vatten in |

Temperaturkorrigering					
Temperatur °C	25	20	15	10	5
Korrigeringsfaktor	1,00	0,85	0,70	0,50	0,35
ex: 60 L/tim vid 25°C ger vid 15°C 0,7x60=42 L/tim					

Om SWATAB

Vi jobbar med kemikaliefri tvätt och städ, stora som små installationer. Med ett rikstäckande försäljnings- och servicenätverk, vill vi erbjuda alla en möjlighet till en hållbar lokalvård.

Kontakta oss

SWATAB – Scandinavian Water Technology AB | Jägershillgatan 26 | 213 75 MALMÖ
0721-910001 | info@swatab.com | www.swatab.com